


Комбинированный материал AWUKO SK 22 S

В этом шлифовальном материале на комбинированной основе в качестве подложки используется соединение хлопковой ткани и плотной бумаги. Антистатические свойства противодействуют преждевременному забиванию пылью.

При изготовлении лент плёнка фольги клеивается в основу со стороны зерна, а бумажная подложка склеивается внахлест. Такая комбинированная лента очень стабильная и лучше распределяет поперечные силы из осцилляции и снижает износ графитового утюжка.

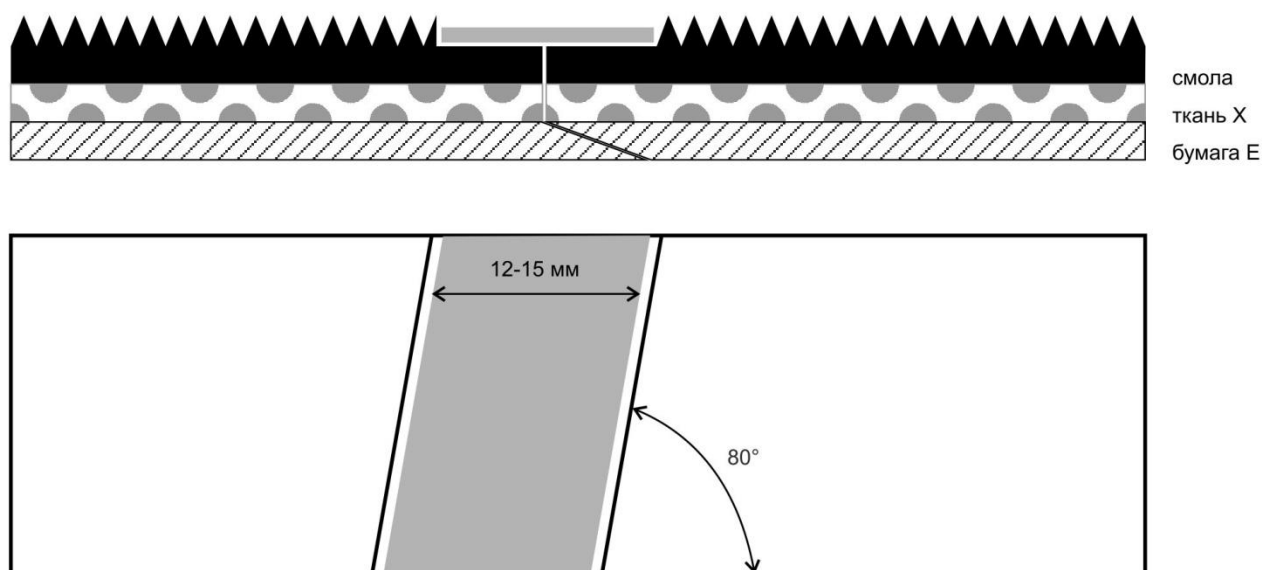

Области применения:

- Фанера
- ДСП – древесностружечные плиты
- МДФ – древесноволокнистые плиты

Антистатика лент защищает их от пыли, а внутренний бумажный слой ленты позволяет её применение на горячей плите (в отличие от лент на полиэстере).

Материал SK 22 S для шлифовальных лент выпускается AWUKO шириной 1650 мм и 2050 мм, что позволяет изготавливать ленты с одним швом для большинства производств или сегментированные ленты с двумя швами при ширине ленты более 2000 мм.

Зернистость P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120.